
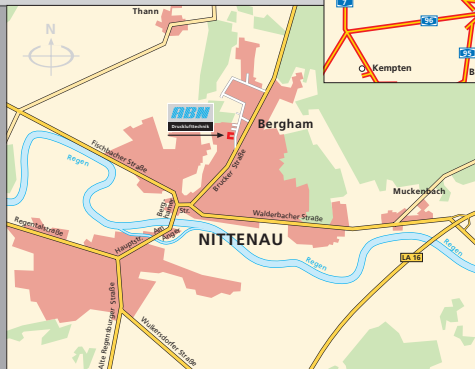


Flexibilidad – Integración – Eficacia

La sencillez de la técnica de aire comprimido,
demostrada en todo el mundo

Para cualquier cuestión, no dude de ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia online en www.abn-drucklufttechnik.de.

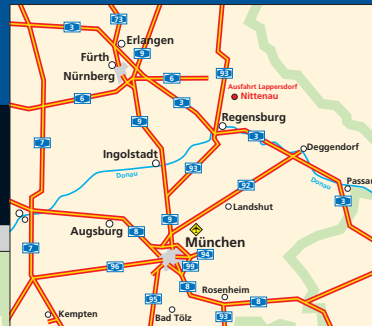



ABN Drucklufttechnik
Heideweg 11
D-93149 Nittenau

Núm. de teléfono: +49 (0) 94 36 / 433 e. 434
Núm. de fax: +49 (0) 94 36 / 26 14
E-mail: kontakt@abn-drucklufttechnik.de
www.abn-drucklufttechnik.de



Técnica de aire comprimido

RENOARDE, Regensburg 03/2004 E 1000



Técnica de aire comprimido

La gama de aire comprimido de ABN siempre ha contado como punto principal con la técnica de membrana, la cual ha sido desarrollada hasta el rendimiento máximo. Las características principales de los equipos de ABN son: alta fiabilidad, larga duración, aire comprimido limpio, sin aceite, con presión de servicio de hasta 6 bares y potencia del compresor sólo igualable a la de los grandes compresores de émbolos. Adicionalmente, presentan la ventaja de que, por regla general, no precisan de ningún calderín intermedio. De este modo, su estructura es muy compacta y, por lo tanto, los equipos ABN resultan idóneos para su uso móvil en obras, para su integración en maquinaria y para realizar trabajos in situ. Los compresores de ABN han sido concebidos para su uso tanto profesional como industrial. Gracias a la técnica de membrana, con sólo escasas piezas móviles, el nivel de desgaste resulta extremadamente bajo, los costes del mantenimiento bajos y por tanto, la disponibilidad del aparato es excelente. Existen numerosos equipos de más de veinte años que siguen desempeñando hoy sus funciones día a día sin problemas.

También se pueden suministrar los compresores de ABN para tensiones especiales de toda índole (con recargo).

Sin aceite – limpio – económico – resistente

Líderes en la técnica de los compresores de membrana. Perfeccionamiento continuo de los aparatos, siempre orientado al cliente.

Servicio satisfactorio de reparaciones, rápido suministro de piezas de repuesto.

Asesoramiento individual de aplicación y uso.

En lo que a calidad se refiere, ABN no atiende a compromisos.

1 año de garantía de fabricación, servicio de garantía rápido y eficiente, incluso para las piezas de desgaste.

Tiempos cortos de entrega, cumplimiento de plazos y flexibilidad para requerimientos especiales.



ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

PULVERIZADO	RECUBRIMIENTO	REVOQUE TEXTIL	FLOCAJE	PINTURA	REVOQUE	AIRE RESPIRABLE	CONTROL DE AIRE COMPRIMIDO
Un resultado uniforme del proceso de pulverizado depende, en gran medida, del espectro de presión regular. MEKO para constancia invariable en el aire. PU	Para aplicación uniforme de todo tipo de revocos y materiales de granulación gruesa. Para ello, le recomendamos la pistola pulverizadora de embudo de ABN, con la que obtendrá resultados únicos. RE	Por sus excelente result ados, el V-MEKO es idóneo para la aplicación de revocos textiles con pistola pulverizadora de embudo. RT	Su aptitud de generar un espectro de presión constante y exacto, permite pulverizar materiales secos como floques, micas y sílica de color sin problemas sobre fondos blandos. F	Nuestra línea MEKO se distingue por la constancia en el volumen de aire y la presión invariable. Por lo tanto, las caídas de presión pertenecen al pasado. P	Los productos MEKO de ABN resultan ideales para trabajar con revocadoras gracias a su excelente seguridad de servicio, su fiabilidad y alta eficiencia en el caudal de aire. Los equipos pueden integrarse en una máquina o funcionar como aparato individual. R	Siempre que el cliente lo desee, podemos instalar los productos MEKO de ABN de tal forma que suministren aire sano y respirable, dentro del marco de nuestro programa de versiones especiales. Aire respirable conforme a DIN 3188. A	Los sistema de mandos y control sensibles precisan de un volumen de aire constante y fiable. MEKO satisface dichas exigencias sin problema. C

TRATAMIENTO DE AGUAS

El oxígeno resulta un componente imprescindible en el tratamiento de aguas. Nosotros le suministramos las herramientas técnicas necesarias en forma de nuestros compresores de membrana. Fiable, flexible y concebido para un uso in interrumpido.
T

Simbología técnica

MDR – Sistema automático de desconexión
RW – Protección del condensador
MIC – Filtro de polvo fino, insonorización
A – Chasis sencillo
MT – Chasis reforzado
F – Reductor de presión del filtro
PMF – Interruptor inversor de fase



Las posibilidades de aplicación de los compresores de membrana de ABN son múltiples. MEKO es la primera elección allí donde sea necesario aire comprimido limpio y sin aceite, donde se precise transportar el compresor de forma sencilla y donde se requiera seguridad de servicio y fiabilidad. Los profesionales "confían en su MEKO", especialmente en aplicaciones exteriores; pero también en la industria, en el tratamiento de agua, en el suministro de aire sano y respirable y en laboratorios. Para todo ello, los compresores de membrana de ABN son los proveedores ideales de aire comprimido, como también lo son en la técnica de seguridad y en la industria alimentaria.



Una revolución en el ámbito de las revocadoras,

creada por ABN

PU
RE
P
F
R

El excelente programa de los compresores de membrana sin aceite de ABN se ha ampliado de forma destacada.

El MEKO 230/280, concebido para su aplicación en todo tipo de revocadoras, está dotado de la técnica más moderna para ofrecerle todavía más ventajas. Es la herramienta ideal para profesionales, p. ej. de revocadores y pintores, que requieren en todo momento un compresor adecuado, que genere aire sin aceite, con características de funcionamiento fiables y de larga duración.



Interruptor oscilante, resistente al agua y con indicación del estado. El asa de transporte (ahora de PVC altamente resistente) ergonómica, apenas se calienta, al contrario de un asa metálica.



Tubo metálico para distribuir uniformemente el aire de aspiración.



Filtro metálico de polvo fino con láminas colocadas en forma de pirámide para obtener un aire completamente limpio.




Resistente sistema automático de desconexión, opcional.



Muchas ventajas en un sólo aparato:

- El accionamiento es eléctrico, un motor no encapsulado y de refrigeración forzada con dos rodets de ventilador, que autogenera la refrigeración necesaria y, por consiguiente, tiene una vida útil notablemente superior. También se refrigeran las membranas, lo que las convierte en más resistentes.
- La caja ofrece una flexibilidad inesperada en el montaje puesto que está provista de dos listones de zócalo por cada lado del compresor. De este modo, el MEKO 230 /280 se puede instalar sin problemas en cualquier revocadora.
- El tope de goma cóncavo, que no sólo se encaja sino que también se atornilla, da al compresor la posición necesaria en la máquina.
- La conexión se puede equipar, de forma opcional y sin recargo, con acoplamiento de garras (equipamiento de serie) o con acoplamiento monomanual.
- Un filtro metálico de polvo fino insonorizado, equipado con láminas en forma de pirámide, por las que la superficie de filtraje se aumenta considerablemente, proporcionando al MEKO 230/280 el aire limpio necesario.
- Tres puntos de conexión por cabezal de compresor que otorgan al MEKO 230/280 una variedad de conexión inigualable. No importa cómo se use el compresor, siempre es fácil de acceder a las conexiones.
- Fácil de limpiar y de mantenimiento sencillo gracias a su estructura compacta.
- Aire sin aceite, previene de impurezas con contenido aceitosos en los revoques y pinturas aplicados. Es una forma de evitar los daños en la aplicación que normalmente aparecerían al cabo de los años.

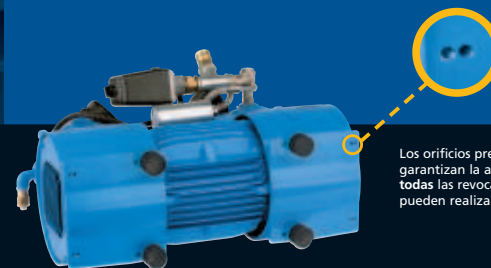

Los orificios previamente hechos garantizan la aplicación flexible en todas las revocadoras. También se pueden realizar en máquinas antiguas.

MEKO 230/280

Características técnicas	MEKO 230	MEKO 280
Potencia de aspiración	230 l/min.	260 l/min.
Caudal a 4 bares	80 l/min.	140 l/min.
Nivel máximo de presión	5 bares	5 bares
Ajustes de la válvula de seguridad	3,5 bares	3,5 bares
Potencia del motor	230 V corriente alterna	230 V corriente alterna
1,1 kW / 50 Hz	400 V corriente trifásica	400 V corriente trifásica
revoluciones del motor	1400 U/min.	1400 U/min.
Consumo a 3,5 bares	2,3 A corriente trifásica	2,3 A corriente trifásica
	7,5 A corriente alterna	7,5 A corriente alterna
Tipo de protección	IP 54	IP 54
Dimensiones y peso		
La./an./al.	440/160/340 mm	440/160/340 mm
Longitud con acoplamiento de garras	475 mm	475 mm
Peso	23,5 kg	23,5 kg
Nivel de presión acústica	85 dB(A)	87 dB(A)
Caudal a		
0,5 bares	220 l/min.	235 l/min.
1,0 bares	200 l/min.	215 l/min.
2,0 bares	150 l/min.	185 l/min.
3,0 bares	120 l/min.	160 l/min.
4,0 bares	80 l/min.	140 l/min.
5,0 bares	40 l/min.	115 l/min.

¡Posibilidad de tensiones especiales!



¡También con sistema automático de desconexión!

Compresores de membrana móviles y de alta presión para profesionales y para la industria

creados por la empresa ABN

Aire comprimido sin aceite – probado en la práctica en uso continuo

Los compresores de membrana de ABN se presentan como alternativa significativa al compresor de émbolos. Gracias a su compactibilidad y al reducido peso, el V-MEKO de ABN es ideal para su aplicación móvil directamente in situ. La técnica de membrana optimizada de ABN tiene como resultado prácticamente la ausencia de piezas móviles. El nivel de desgaste es extremadamente bajo, el mantenimiento se reduce al mínimo. El V-MEKO de ABN es fiable y duradero. Veinte años de operación son perfectamente normales, y nosotros seguimos teniendo piezas de repuesto para dichos aparatos en almacén.

Con hasta 6 bares de presión y una potencia de aspiración de hasta 360 l/min., los equipos de ABN están concebidos no sólo para los trabajos en obras, trabajos interiores, saneamientos y renovaciones, sino también para la aplicación en revocadoras.

Por lo general y debido al concepto de membrana, el V-MEKO no precisa de ningún calderín intermedio. Para aplicaciones especiales y para mayores consumos de aire comprimido, también suministramos el V-MEKO con sistema automático de desconexión o como instalación de aire comprimido portátil o estacionaria, por lo que puede trabajar hasta 4 V-MEKO en paralelo.



Modelo RW-MIC
con protección de
condensador, filtro de
polvo fino y acoplamiento
monomanual.

V-MEKO 400/W-MDR
con sistema automático
de desconexión




Instalación de compresor portátil con
2 V-MEKO 400 sobre calderín de 90 l



También están disponibles otros modelos



V-MEKO 400/40 W como
instalación de compresor
portátil



V-MEKO
00/400/400-MDR

Muchas ventajas y un sólo aparato:

- Sin aceite: no precisa de cambio de aceite, se evita pues el reciclado de aceite usado, el tratamiento de aceite y los costes generados por un filtraje.
- Aire comprimido limpio y sin aceite ideal para todos los trabajos de pintura, pulverizado, revestimiento y revoque.
- Potente con presión de servicio de hasta 6 bares y potencia de aspiración de hasta 360 l/min.
- Compacto y móvil, ideal para utilizar en obras, trabajos interiores, de restauración y renovación.
- Indicado para uso ininterrumpido, 100% régimen permanente y práctica en uso continuado.
- Resistente, fiable y seguro en el servicio.
- Duradero y con mantenimiento mínimo.
- Modelo de construcción comprobado según la UE por TÜV SÜddeutschland (ITV)



Arriba: Chasis para todos los V-MEKO
Abajo: V-MEKO con dos calderines de 40 l, comprobado por Germanischer Lloyd para su aplicación en barcos.



¡Posibilidad de tensiones especiales

Características técnicas	Nivel máximo de presión	Potencia de aspiración	Corriente alterna	Corriente trifásica	Potencia del motor	Peso
V-MEKO 250/W	6 bares	250 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 250/D	6 bares	250 l/min.	—	x	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 300/W	6 bares	300 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 300/D	6 bares	300 l/min.	—	x	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400/W	6 bares	360 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400/D	6 bares	360 l/min.	—	x	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 250W-MDR	6 bares	250 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 300W-MDR	6 bares	300 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400W-MDR	6 bares	360 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400W-MDR-RW	6 bares	360 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400/D-MDR	6 bares	360 l/min.	—	x	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400/D-MDR-PMF	6 bares	360 l/min.	—	x	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400W-MDR-MIC-RW	6 bares	360 l/min.	x	—	1,1 kW	26 kg
V-MEKO 400W-RW	6 bares	360 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg
V-MEKO 400W-RW-MIC	6 bares	360 l/min.	x	—	1,1 kW	24 kg

Para elevados consumos de aire: los profesionales del aire comprimido R-MEKO, creados por la empresa ABN

PU
RE
P
F
R
A
C
T

Sin aceite – portátil – potente – móvil

Los R-MEKO de ABN son los más potentes en el ámbito de los compresores de membrana. Con una presión de servicio de 6 bares y una potencia de aspiración de 1440 l/min., no tienen nada que envidiar a los compresores de émbolos en lo que a caudal de aire, compactibilidad, movilidad y peso se refiere.

El R-MEKO consiste en dos unidades de compresor de V-MEKO y un motor central. Está montado sobre un chasis estable y resistente, con o sin calderín intermedio. Su estructura es muy compacta; por regla general, para transportarlo basta con un vehículo monovolumen. En este modelo, la potencia de aspiración es de hasta 720 l/min. En modelo con dos unidades R-MEKO, la potencia de aspiración llega hasta los 1440 l/min.



La figura muestra el R-MEKO 600/10 W



R-MEKO 600 o R-MEKO 720 modelo con chasis sencillo y ruedas de goma dura



Muchas ventajas en un sólo aparato:

- Los R-MEKO se basan en los acreditados V-MEKO de ABN, ofreciendo asimismo todas las ventajas de este aparato, como: aire comprimido limpio y sin aceite, extremadamente duradero, mantenimiento mínimo, servicio continuado (100% RP*), adecuado para obras, ecológico, fiable y seguro en el servicio.
- Amplio caudal de aire en estructura compacta. Ideal para uso móvil en obras o directamente in situ.
- Para transportarlo basta con un vehículo monovolumen.



Instalación de compresor portátil con V-MEKO 720 sobre calderín de 60 l



Modelo MT con chasis reforzado, estribos plegables, ruedas de goma dura, filtro de polvo fino, acoplamiento GEKA



R-MEKO 1440

* RP = Régimen permanente

¡Posibilidad de tensiones especiales!

Características técnicas	Nivel máximo de presión	Potencia de aspiración	Corriente alterna	Corriente trifásica	Potencia del motor	Peso	Calderín
R-MEKO 600/W-A	6 bares	600 l/min.	x	—	2,2 kW	43-53 kg	—
R-MEKO 720/D-A	6 bares	720 l/min.	—	x	2,2 kW	43-52 kg	—
R-MEKO 600/W-MIC-MT	6 bares	600 l/min.	x	—	2,2 kW	57 kg	—
R-MEKO 600/D-MIC-MT	6 bares	600 l/min.	—	x	2,2 kW	57 kg	—
R-MEKO 600/W-F-MIC-MT	6 bares	600 l/min.	x	—	2,2 kW	57 kg	—
R-MEKO 720/D-MIC-MT	6 bares	720 l/min.	—	x	2,2 kW	57 kg	—
R-MEKO 720/D-F-MIC-MT	6 bares	720 l/min.	—	x	2,2 kW	57 kg	—
R-MEKO 600/10-W	6 bares	600 l/min.	x	—	2,2 kW	68 kg	2 x 5 l
R-MEKO 720/10-D	6 bares	720 l/min.	—	x	2,2 kW	68 kg	2 x 5 l
R-MEKO 720/60-W	6 bares	720 l/min.	x	—	2,2 kW	84 kg	60 l
R-MEKO 720/60-D	6 bares	720 l/min.	—	x	2,2 kW	84 kg	60 l
R-MEKO 1000/D-MT	6 bares	1000 l/min.	—	x	2 x 2,2 kW	90 kg	—
R-MEKO 1200/W-MT	6 bares	1200 l/min.	x	—	2 x 2,2 kW	90 kg	—
R-MEKO 1440/D-MT	6 bares	1440 l/min.	—	x	2 x 2,2 kW	90 kg	—

R-MEKO



SIN ACEITE - SIN ACEITE - SIN ACEITE - SIN ACEITE - SIN ACEITE

04 MEKO 230/280

06 V-MEKO

08 R-MEKO

10 MEKO DE VACÍO

12 MEKO 70

13 COMPRESORES SILENCIOSOS

14 ACCESORIOS

Sin aceite, limpio, económico y resistente: MEKO de vacío de la empresa ABN

El MEKO DE VACÍO, bomba de vacío de membrana con infinidad de ventajas y flexibilidad de las posibilidades de aplicación. Gracias a la técnica de membrana, el MEKO de vacío trabaja sin aceite, de forma particularmente limpia y económica. Los aparatos portátiles son compactos y precisan de un mantenimiento mínimo. Su resistencia y larga duración son sobradamente conocidas, alta calidad típica de los productos ABN. La fuerza de su construcción y fiabilidad hacen que sea adecuado para el montaje en sistemas de vacío cerrados.

Equipamiento en serie de MEKO DE VACÍO:

Unidad de vacío en técnica de membrana, motor de corriente trifásica (400 V 3 ~ 50 Hz) o de corriente alterna (230 V 1 ~ 50 Hz), interruptor ON/OFF, amortiguadores de sonido de salida, rosca de conexión R1/2" A, dispositivo de protección de sobrecorriente, listo para ser conectado con 3 m de cable y enchufe.



MEKO de vacío para la aplicación en la técnica de medición y laboratorio

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

MEKO DE VACÍO

- ▶ Técnica de medición y laboratorio
- ▶ Instalaciones de secado al vacío
- ▶ Equipos de manipulación y elevación de vacío
- ▶ Bastidores de vacío
- ▶ Portamateriales en máquinas de tratamiento
- ▶ En la industria gráfica y de impresión
- ▶ En la técnica del plástico
- ▶ En la industria alimentaria
- ▶ Tratamiento de aguas
- ▶ Sistemas de sujeción de vacío

MEKO de vacío 720

¡Posibilidad de tensiones especiales!

Características técnicas	Potencia de aspiración	Vacío máx.			Dimensiones (La.xAn.xAl.)	Peso	Valores eléctricos
MEKO DE VACÍO 500	370 l/min.	87 %	100 torr	133,30 mbares	640 x 340 x 440 mm	42 kg	2,2 kW 230 V/50 Hz ó 400 V/50 Hz
MEKO DE VACÍO 600	460 l/min.	87 %	100 torr	133,30 mbares	640 x 340 x 440 mm	42 kg	2,2 kW 230 V/50 Hz ó 400 V/50 Hz
MEKO DE VACÍO 720	520 l/min.	87 %	100 Torr	133,30 mbares	640 x 340 x 440 mm	42 kg	2,2 kW sólo 400 V/50 Hz

Muchas ventajas en un sólo aparato:

- Sin aceite: no precisa de cambio de aceite, de reciclado de aceite usado, ni de estar pendiente del cambio de aceite.
- Compacto y móvil, lo que en la práctica implica: más ligero, más fácil de transportar, incorporación más sencilla en máquinas e instalaciones.
- Potente con hasta 90 torr de vacío y 520 l/min. de potencia de aspiración.
- Resistente, fiable y seguro en el servicio, sin componentes abrasivos, desgaste mínimo.
- Duradero y con mantenimiento mínimo.
- Indicado para uso ininterrumpido, 100% régimen permanente, y práctica en uso ininterrumpido.
- Versiones especiales para la industria alimentaria, el tratamiento de aguas y aplicaciones en laboratorios.



MEKO de vacío 720

¡Posibilidad de tensiones especiales!

Características técnicas	Potencia de aspiración	Vacío máx.			Dimensiones (La.xAn.xAl.)	Peso	Valores eléctricos
MEKO DE VACÍO 250	190 l/min.	89 %	90 torr	120,00 mbares	430 x 340 x 370 mm	24 kg	1,1 kW 230 V/50 Hz ó 400 V/50 Hz
MEKO DE VACÍO 300	230 l/min.	89 %	90 torr	120,00 mbares	430 x 340 x 370 mm	24 kg	1,1 kW 230 V/50 Hz ó 400 V/50 Hz
MEKO DE VACÍO 400	260 l/min.	89 %	90 Torr	120,00 mbares	430 x 340 x 370 mm	24 kg	1,1 kW 230 V/50 Hz ó 400 V/50 Hz

Cuando no se puede hacer ruido: Compresores silenciosos

de la empresa ABN

Multitalento extremadamente silencioso

La emisión mínima de ruido (sólo 50 dB(A) y la alta flexibilidad se añaden en nuestros modelos silenciosos. También conviene su reducido peso. Las dimensiones variables del calderín revelan el multitalento de estos compresores siempre que se deban realizar trabajos delicados. Todos los modelos están equipados con reductor de la presión de filtro y cuentan con una potencia de aspiración de 50 l/min. Si lo desea, le montamos la instalación con un calderín de 40 - 90 l y con 2 - 5 unidades.



A detailed image of a manual air pump. The pump has a blue base and a black upper body. It features a black handle with a textured grip. A pressure gauge is visible on the right side. The CE mark is prominently displayed in the top right corner.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN:

COMPRESORES SILENCIOSOS

- *Airbrush*
- *En decoraciones*
- *En laboratorios dentales*
- *En oficinas técnicas*

Compresores Silenciosos

Características técnicas	Nivel máximo de presión	Potencia de aspiración	Corriente alterna	Potencia del motor	Peso	Calderín
FK 50/15 SL	8 bares	50 l/min.	x	0,37 kW	24 kg	15 l
FK 100/40 W-SL	8 bares	100 l/min.	x	2 x 0,37 kW	57 kg	40 l
FK 150/40 W-SL	8 bares	150 l/min.	x	3 x 0,37 kW	73 kg	40 l
FK 250/90 W-SL	8 bares	250 l/min.	x	5 x 0,37 kW	125 kg	90 l

F y/o MDR opcional

¡Posibilidad de tensiones especiales!

¿Falta algo? Accesorios diferentes de la empresa ABN

Los trabajos manuales con aire comprimido de ABN ofrecen profesionalidad, flexibilidad, perfección y durabilidad inigualables. Ofrecemos una amplia gama de posibilidades de aplicación. Para ello, hemos creado un programa de accesorios, sencillo pero exquisito, que le ofrece numerosas ventajas. Con nuestro sistema de soluciones de aplicación, tanto artesana como industrial, encontrará un remedio a todos sus problemas.

PISTOLA PULVERIZADORA DE EMBUDO



Fácil y segura

Pistola pulverizadora de embudo con 6 litros de contenido útil para revoque de dispersión y tamaño del granulado de hasta 6 mm. Junto con nuestra pieza acodada, es ideal para aquellas aplicaciones que se hagan por encima de la cabeza.

PIEZA ACODADA



Un poco doblada

Nuestra pieza acodada consigue que la pistola pulverizadora de embudo sea una herramienta para aplicaciones por encima de la cabeza altamente profesional. La pistola es la herramienta ideal para el recubrimiento de techos, así como de aquellos lugares de difícil acceso.



TAMBOR DE MANGUERA PROFESIONAL



Perfectamente recogido

Nuestro tambor de manguera lleva aire allí donde se necesite. Con protección contra doblamiento en las conexiones y un amplio diámetro de manguera de 10 mm, resulta la alagadera idónea tanto en el aire libre como en el interior de edificios.

UNIDAD DE CONEXIÓN



Conexiones que se mantienen

¡Conexiones resistentes! Con esta unidad de conexión podrá agrupar dos compresores del mismo tipo. De dos aparatos insuficientes se puede hacer uno de alto rendimiento. Las válvulas especiales evitan los reflujos.

MARTILLOS DE AIRE COMPRIMIDO



Para facilitar los trabajos de saneamiento

Con nuestros martillos de aire comprimido VH 25 y VH 30, le facilitamos los trabajos difíciles en paredes, techos, así como en suelos. Así, eliminar la pared revoque o baldosas se convierte en juego de niños.

VH 25 en conexión con V-MEKO
VH 30 en conexión con R-MEKO


CALDERÍN ADICIONAL



Aire móvil

Nuestro calderín adicional móvil – para un acabado perfecto y para aplicación en toda la casa. Simplemente rellenar, como en la gasolinera. Dimensión de la cámara: 15 litros.

DISCOS DE CHORRO



- a: Estándar con 9 orificios
- b: V2A, discos especiales para revoque textil
- c: V2A, con 4 orificios

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCONEXIÓN



Reequipado

Un sistema automático de desconexión para todos los V-MEKO que podrá instalar posteriormente.

PISTOLA DE ASPIRACIÓN Y SOPLADO



Aspira y sopla

Nuestra pistola de aspiración y soplado es ideal para los sistemas electrónicos. En todas partes donde sea preciso aspirar polvo.

CHASIS PARA TODOS LOS V-MEKO



Compresores móviles

Nuestro chasis es ideal para todos los V-MEKO. Con un bastidor estable, a prueba de torsión y las ruedas de goma, es el transporte ideal para V-MEKO en aplicaciones profesionales.

También existe un chasis disponible con calderines intermedios.

SEPARADOR DE AGUA PARA LAS MANGUERAS



Para líquidos innecesarios

Nuestro separador de agua condensada para la manguera de aire comprimido mantiene el aire seco.

Ideal para su uso en aquellos trabajos donde deba evitarse el agua condensada.